


RELICON Relilight gel-kabelmoffen: opbouw en functionele onderdelen

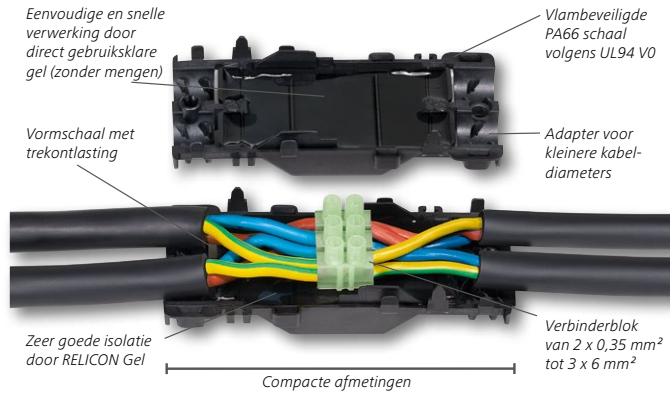

Eenvoudig, snel en veilig

- Eenvoudige montage: zonder vlam en zonder mengen te monteren
- Perfecte trekontlasting door de slagvaste en UV-bestendige schaaldelen
- Kentekenvrije gel zonder gevaarlijke stoffen
- Schaaldelen zijn weer te openen
- Inclusief verbinderblok

Eigenschappen

- Trekontlasting via de schaaldelen
- Spanningsklasse tot max. 450 V, 25 A
- Uitstekende isolerende eigenschappen > 1kV door RELICON gel
- Bestand tegen veroudering en weersinvloeden
- Bestand tegen temperaturen van -30 °C tot 130 °C
- Onbeperkt houdbaar
- Systeem getest volgens DIN EN 60998-2-1:2004

Toepassingsgebieden

- Als aftak-, parallelle aftak- en verbindingsmof voor laagspanningsinstallaties, bijvoorbeeld voor buiten- of tuinverlichting, woninginstallaties en utiliteitsbouw
- Ondergronds en onder water
- Zowel binnen als buiten
- In installatiekanalen


HellermannTyton
www.HellermannTyton.nl

RELICON
The Reliable Connection
RELICON is a **HellermannTyton** brand

RELICON by
HellermannTyton

RELICON Relilight gel-kabelmoffen: de innovatieve mof, speciaal voor de verlichtingsbranche.

IP68

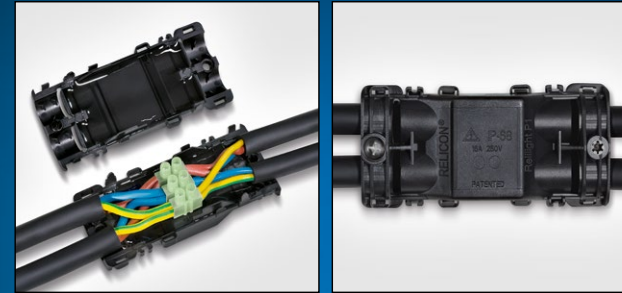

- Speciaal voor het veilig aftakken en verbinden van kleinere kwadraturen

- Universeel, compact en snel inzetbaar

Uw voordelen

De RELICON Relilight gel-kabelmof is de moderne oplossing voor het verfijnd en compact installeren van kleine kwadraturen in verlichtingstoepassingen. Relilight kan worden toegepast als aftak-, parallelle aftak- en verbindingsmof in laagspanningsinstallaties.

RELICON Relilight is vervaardigd uit gel op siliconenbasis en zorgt voor isolatie, afdichting en mechanische bescherming. In slechts één stap, wat tot een directe reductie van de montagetijd leidt.

De specificaties spreken voor zich en bevestigen dat RELICON Relilight aan de zware eisen van de elektrotechnische installatietechniek voldoet.

Specificaties met het oog op toepassing in LED-verlichting:

- Systeem getest volgens DIN EN 60998-2-1:2004
- Beschermingsklasse IP68
- Vlamwerende schaaldelen conform UL94 V0



RELICON Relilight gel-kabelmoffen – eenvoudig, snel en betrouwbaar afgedicht.

RELICON Relilight gel-kabelmoffen zijn leverbaar in 5 maten en 9 uitvoeringen voor alle gangbare kwadraturen van 2 x 0,35 mm² tot 3 x 6 mm².



Geteste kwaliteit


Testen voor alle gel-kabelmoffen

- Systeem getest volgens DIN EN 60998-2-1:2004
- Beschermingsklasse IP68, 1,3 m
- Gelschaal vlamwerend conform UL94 V0

IP68

SVHC
freeREACH
1907/2007RoHS
2002/95/EC

Relilight V 2,75 I1

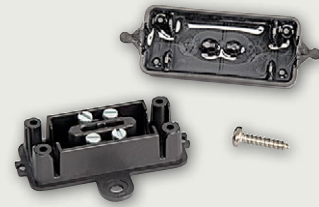


| Artikelomschrijving | Kabeldiameters | Max. aantal kabels | Kwadratuur in mm ² | | Afmetingen mm (l x b x h) | Artikel- nummer |
|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|----------|------------------------------|--------------------|
| | mm (van - tot) | | van | tot max. | | |
| Relilight V 2,75 I1 | 4,8 - 6 | 2 | 2 x 0,35 | 2 x 0,75 | 44 x 18 x 17,5 | 435-01650 |

Relilight V 32,5 I2



| Artikelomschrijving | Kabeldiameters | Max. aantal kabels | Kwadratuur in mm ² | | Afmetingen mm (l x d) | Artikel- nummer |
|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|----------|--------------------------|--------------------|
| | mm (van - tot) | | van | tot max. | | |
| Relilight V 32,5 I2 | 6,5 - 12 | 2 | 3 x 0,5 | 3 x 2,5 | 100 x 29 | 435-01651 |

Relilight V 61,5 I2

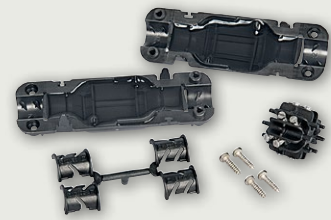

| Artikelomschrijving | Kabeldiameters | Max. aantal kabels | Kwadratuur in mm ² | | Afmetingen mm (l x d) | Artikel- nummer |
|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|----------|--------------------------|--------------------|
| | mm (van - tot) | | van | tot max. | | |
| Relilight V 61,5 I2 | 6,5 - 12 | 2 | 6 x 0,5 | 6 x 1,5 | 100 x 29 | 435-01652 |

Relilight V 31,5 U1




| Artikelomschrijving | Kabeldiameters | Max. aantal kabels | Kwadratuur in mm ² | | Afmetingen mm (l x b x h) | Artikel- nummer |
|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|----------|------------------------------|--------------------|
| | mm (van - tot) | | van | tot max. | | |
| Relilight V 31,5 U1 | 8 - 10 | 2 | 3 x 0,5 | 3 x 1,5 | 38 x 42,5 x 29,5 | 435-01653 |

Relilight V 41 U1



| Artikelomschrijving | Kabeldiameters | Max. aantal kabels | Kwadratuur in mm ² | | Afmetingen mm (l x b x h) | Artikel- nummer |
|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|
| | mm (van - tot) | | van | tot max. | | |
| Relilight V 41 U1 | 8 - 10 | 2 | 4 x 0,5 6 x 0,35 | 4 x 1 6 x 0,50 | 38 x 42,5 x 29,5 | 435-01654 |

Relilight V 32,5 P1

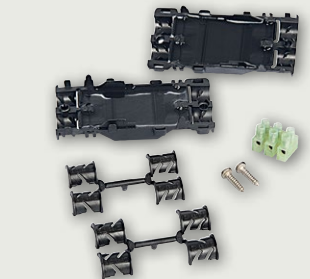


| Artikelomschrijving | Kabeldiameters | Max. aantal kabels | Kwadratuur in mm ² | | Afmetingen mm (l x b x h) | Artikel- nummer |
|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|----------|------------------------------|--------------------|
| | mm (van - tot) | | van | tot max. | | |
| Relilight V 32,5 P1 | 6,5 - 12 | 4 | 3 x 0,5 | 3 x 2,5 | 105 x 44 x 24 | 435-01655 |

Relilight V 41,5 P1




| Artikelomschrijving | Kabeldiameters | Max. aantal kabels | Kwadratuur in mm ² | | Afmetingen mm (l x b x h) | Artikel- nummer |
|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|----------|------------------------------|--------------------|
| | mm (van - tot) | | van | tot max. | | |
| Relilight V 41,5 P1 | 6,5 - 12 | 4 | 4 x 0,5 | 4 x 1,5 | 105 x 44 x 24 | 435-01656 |

Relilight V 34 P2

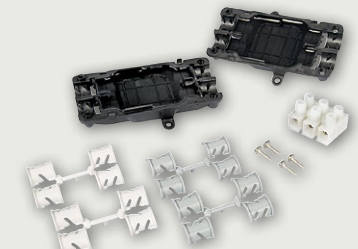

| Artikelomschrijving | Kabeldiameters | Max. aantal kabels | Kwadratuur in mm ² | | Afmetingen mm (l x b x h) | Artikel- nummer |
|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|----------|------------------------------|--------------------|
| | mm (van - tot) | | van | tot max. | | |
| Relilight V 34 P2 | 7,5 - 16 | 4 | 3 x 1,5 | 3 x 4 | 138 x 78 x 35 | 435-01657 |

Relilight V 36 P2

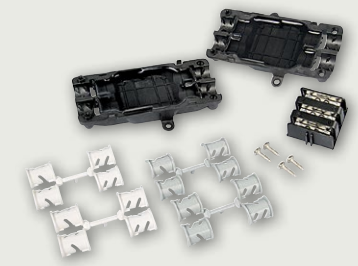

| Artikelomschrijving | Kabeldiameters | Max. aantal kabels | Kwadratuur in mm ² | | Afmetingen mm (l x b x h) | Artikel- nummer |
|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|----------|------------------------------|--------------------|
| | mm (van - tot) | | van | tot max. | | |
| Relilight V 36 P2 | 7,5 - 16 | 4 | 3 x 1,5 | 3 x 6 | 138 x 78 x 35 | 435-01658 |