

Systemes de fixation

Série SolidTack

Embases de fixation
autocollantes pour surfaces spéciales

HellermannTyton

Embases de fixation avec adhésif spécial – Série SolidTack

Principales caractéristiques


Dans certaines situations, il est impossible de fixer des faisceaux avec des embases ou des fixations standards. C'est notamment le cas sur des éléments peints ou vernis, dans lesquels on ne veut pas faire de trou, souder un goujon ou utiliser un clip bord de tôle, ou encore sur des surfaces en polyéthylène ou polypropylène sur lesquelles des adhésifs standards ne sont pas efficaces.

Les embases SolidTack ont une performance très élevée en tenue à l'arrachement, même sur les surfaces peintes ou sur les surfaces à faible énergie comme le PE ou le PP.

L'adhésif est fait à partir d'acrylate, combiné avec un tack très important. Les embases carrées, à assembler avec des colliers de serrage plastiques, sont disponibles en trois tailles différentes. HellermannTyton vous propose aussi deux tailles d'embases pour câbles plats (FKH) ne nécessitant pas de colliers.

Utilisations

Les embases de la série SolidTack peuvent être fixées sur tout type de surface, qu'elles soient par exemple peintes ou vernies. Ainsi, elles trouvent de nombreuses applications dans les industries automobile, ferroviaire ou aéronautique.




Embase de fixation MB3, MB4, MB5


Adhésif	Adhésif	Acrylique mod.
Températures d'utilisation	Températures d'utilisation	-40 °C à +90 °C



Grâce aux embases de la série SolidTack, la fixation devient possible même sur les surfaces peintes.

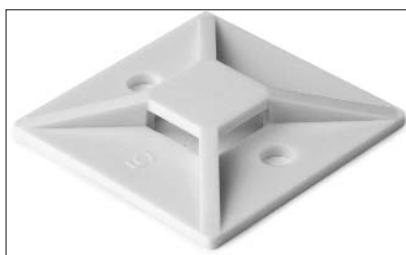

MB3APT

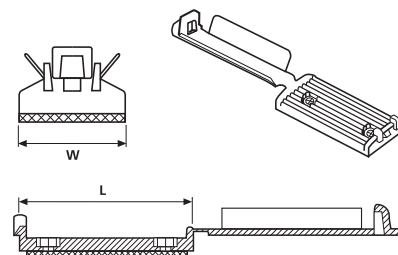

Embase FKH

Informations matériau	
Matière	Polyamide 6.6 (PA66)
Températures d'utilisation	-40 °C à +85 °C (+105 °C pendant 500 h)
Tenue au feu	Auto-extinguible UL94 V2 (sauf adhésif)



Informations matériau	
Matière	Polyamide 6.6 modifié chocs (PA66HIR)
Températures d'utilisation	-40 °C à +80 °C (+105 °C pendant 500 h)
Tenue au feu	Auto-extinguible UL94 HB (sauf adhésif)



Références et informations techniques

Article	Référence	Long. L	Larg. W	Haut. H	Ø trou de fixation	Larg. max. du collier G	Matière	Couleur
Série MB								
151-00432	MB3APT	19,0	19,0	3,8	3,1	4,1	PA66	Noir (BK)
151-00514	MB3APT	19,0	19,0	3,8	3,1	4,1	PA66	Naturel (NA)
151-00433	MB4APT	28,0	28,0	4,7	4,0	5,4	PA66	Noir (BK)
151-00587	MB4APT	28,0	28,0	4,7	4,0	5,4	PA66	Naturel (NA)
151-00434	MB5APT	38,0	38,0	6,4	4,7	10,0	PA66	Noir (BK)
						Câble de largeur max		
Série FKH								
151-00312	FKH50AVHB	56,5	25,0	-	3,1	50,0	PA66HIR	Noir (BK)
151-00313	FKH80AVHB	86,0	25,0	-	3,1	80,0	PA66HIR	Noir (BK)

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

HellermannTyton S.A.S.
 B.P. 130
 2 rue des Hêtres
 78196 TRAPPES Cedex
 France
 Tel. : +33.(0)1.30.13.80.00
 Fax : +33.(0)1.30.13.80.60
 Internet : www.HellermannTyton.fr